

Использование переменных в системных шаблонах сообщений



В Tallanto Prof сообщения, составленные по шаблону, высылаются ученикам и сотрудникам автоматически. В шаблонных сообщениях содержится одинаковый текст (текст шаблона e-mail или SMS), меняются только переменные: время и название занятия, фамилия и имя ученика и т. д. Наличие тех или иных переменных зависит от модуля, к которому относится конкретный шаблон.

Например, в шаблоне **Уведомление об ученике, записавшемся на занятие** доступны переменные, относящиеся к модулям **Занятия** и **Ученики**.

Например, для вставки переменной **Название** выберите его из выпадающего списка в модуле **Занятия**.

Тема/Тайтл: *

Уведомление об ученике, запи

Отправлять оповещение

☒ Email ☐ SMS

Занятия:

Название

ИД

Название

Дата создания

Дата изменения

Изменено

Изменено

Создано

Создано

Дополнительная информация

Удалено

Ответственный

Ответственный

Время начала занятия

Время завершения занятия

Статус

Доход от занятия

Шаблон:

HTML

На ваше з

Будет сгенерирована переменная, которая в письме, полученном адресатом, будет преобразована в название конкретного занятия. Поставьте курсор в текст, куда необходимо ввести переменную

Шаблон:

HTML

На ваше занятие | дата начала которого {\$date_start}, записался новый ученик: {\$Contacts.first_name} {\$Contacts.last_name}.

и нажмите кнопку Вставить в шаблон.

Занятия:

Название

{\$name}

Вставить в шаблон

Ученики:

ID

{\$Contacts.id}


Вставить в шаблон

Шаблон:

HTML

На ваше занятие , дата начала которого {\$

Переменная добавлена в шаблон сообщения.

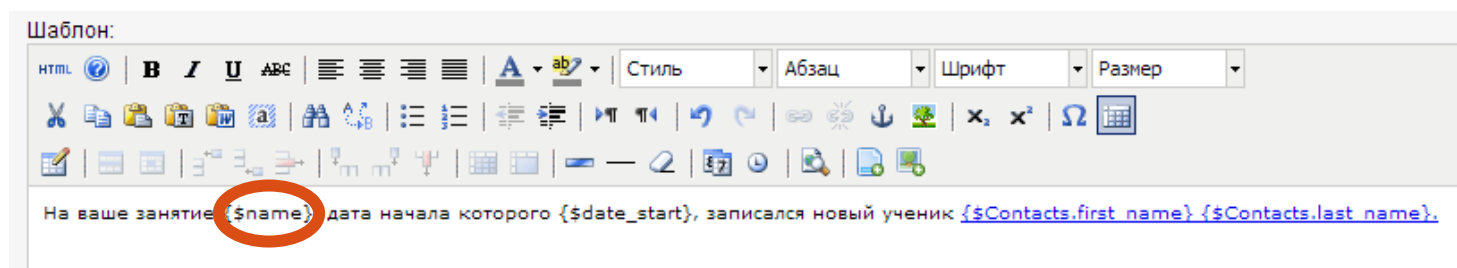

В пришедшем сотруднику уведомлении о записавшемся ученике будет указано название занятия.

Аналогично переменные вставляются в текст шаблонов SMS.